


918C Set de distribuitoare din INOX pentru încălzire în pardoseală

Premium Plus Standard

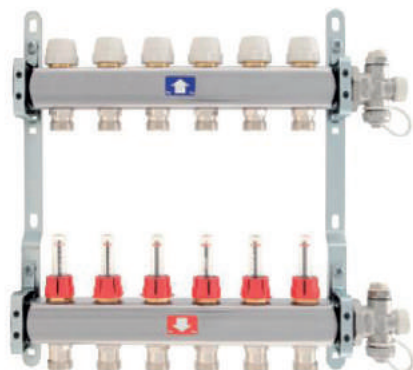

Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.9180010003034C	1"x3/4"x3 căi	1	295.85
ITP.9180010004034C	1"x3/4"x4 căi	1	350.84
ITP.9180010005034C	1"x3/4"x5 căi	1	408.16
ITP.9180010006034C	1"x3/4"x6 căi	1	483.94
ITP.9180010007034C	1"x3/4"x7 căi	1	570.62
ITP.9180010008034C	1"x3/4"x8 căi	1	652.91
ITP.9180010009034C	1"x3/4"x9 căi	1	727.26
ITP.9180010010034C	1"x3/4"x10 căi	1	795.05
ITP.9180010011034C	1"x3/4"x11 căi	1	857.36
ITP.9180010012034C	1"x3/4"x12 căi	1	918.38
ITP.9180010013034C	1"x3/4"x13 căi	1	1,017.78

Setul conține următoarele:


- 1 distribuitor retur din INOX de tip AISI 304L, echipat cu robinete de închidere presetate pentru actuator
- 1 distribuitor tur din INOX de tip AISI 304L, echipat cu debitmetre
- 2 elemente de capăt ajustabile cu robinete de golire și aerisitoare manuale
- 2 suporturi de distribuitor metalici

Specificații tehnice:

- Dimensiune distribuitor: 1"
- Presiunea maximă de lucru: 6 bar (la proba de presiune 10 bar)
- Temperatura maximă de lucru: 70 de grade C
- Filete: ISO 228 (echivalent cu DIN EN ISO 228 și BS EN ISO 228)
- Ieșiri: de la 3 până la 13 căi, cu filet de 3/4" tip Euroconus
- Distanța între ieșiri: 50 cm

917C Set de distribuitoare din INOX pentru încălzire în pardoseală

Premium Plus Standard

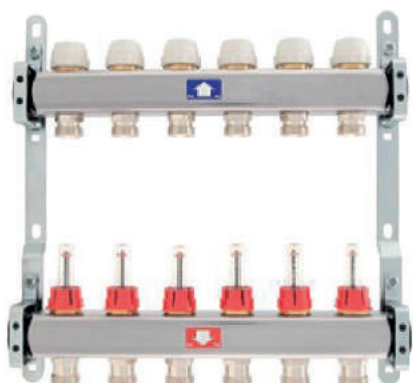

Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.9170010003034	1"x3/4"x3 căi	1	241.75
ITP.9170010004034	1"x3/4"x4 căi	1	296.98
ITP.9170010005034	1"x3/4"x5 căi	1	354.41
ITP.9170010006034	1"x3/4"x6 căi	1	429.72
ITP.9170010007034	1"x3/4"x7 căi	1	515.19
ITP.9170010008034	1"x3/4"x8 căi	1	597.40
ITP.9170010009034	1"x3/4"x9 căi	1	670.99
ITP.9170010010034	1"x3/4"x10 căi	1	739.90
ITP.9170010011034	1"x3/4"x11 căi	1	802.48
ITP.9170010012034	1"x3/4"x12 căi	1	863.84
ITP.9170010013034	1"x3/4"x13 căi	1	962.25

Setul conține următoarele:


- 1 distribuitor retur din INOX de tip AISI 304L, echipat cu robinete de închidere presetate pentru actuator
- 1 distribuitor tur din INOX de tip AISI 304L, echipat cu debitmetre
- 2 suporturi de distribuitor metalici

Specificații tehnice:

- Dimensiune distribuitor: 1"
- Presiunea maximă de lucru: 6 bar (la proba de presiune 10 bar)
- Temperatura maximă de lucru: 70 de grade C
- Filete: ISO 228 (echivalent cu DIN EN ISO 228 și BS EN ISO 228)
- Ieșiri: de la 3 până la 13 căi, cu filet de 3/4" tip Euroconus
- Distanța între ieșiri: 50 cm

922C Set de distribuitoare din INOX pentru încălzire

Premium Plus Standard

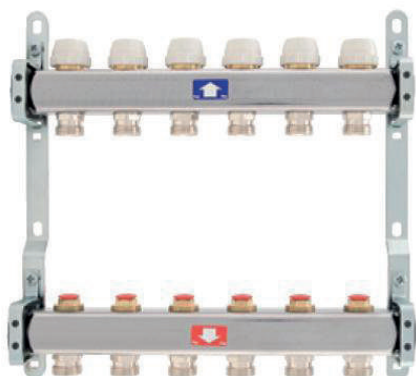

Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.9220010003034	1"x3/4"x3 căi	1	197.00
ITP.9220010004034	1"x3/4"x4 căi	1	237.30
ITP.9220010005034	1"x3/4"x5 căi	1	280.39
ITP.9220010006034	1"x3/4"x6 căi	1	336.91
ITP.9220010007034	1"x3/4"x7 căi	1	403.27
ITP.9220010008034	1"x3/4"x8 căi	1	466.09
ITP.9220010009034	1"x3/4"x9 căi	1	520.96
ITP.9220010010034	1"x3/4"x10 căi	1	573.10
ITP.9220010011034	1"x3/4"x11 căi	1	619.08
ITP.9220010012034	1"x3/4"x12 căi	1	663.98
ITP.9220010013034	1"x3/4"x13 căi	1	745.10

Setul conține următoarele:

- 1 distribuitor retur din INOX de tip AISI 304L, echipat cu robinete de închidere presetate pentru actuator
- 1 distribuitor tur din INOX de tip AISI 304L, echipat cu robinet de blocare
- 2 suporturi de distribuitor metalici


Specificații tehnice:

- Dimensiune distribuitor: 1"
- Presiunea maximă de lucru: 6 bar (la proba de presiune 10 bar)
- Temperatura maximă de lucru: 70 de grade C
- Filete: ISO 228 (echivalent cu DIN EN ISO 228 și BS EN ISO 228)
- Ieșiri: de la 3 până la 13 căi, cu filet de 3/4" tip Euroconus
- Distanța între ieșiri: 50 cm


La distribuitorul de mai sus în cazul folosirii lor cu actuator este recomandabil echiparea lor cu kitul bypass 860BY.

949 Unitate de amestec pentru încălzirea în pardoseală

Premium Plus Standard

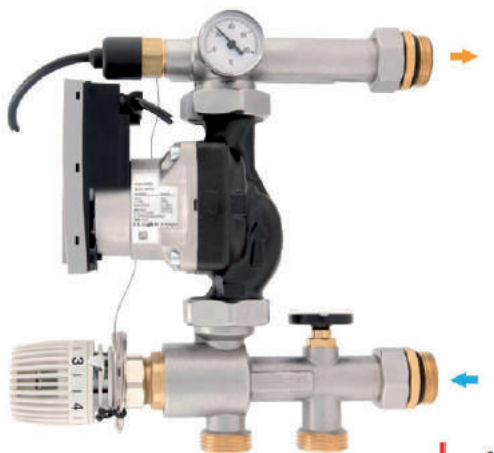

Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.9490100200CPF	cu pompă	1	1,409.55
ITP.9490100200SPF	fără pompă	1	638.89

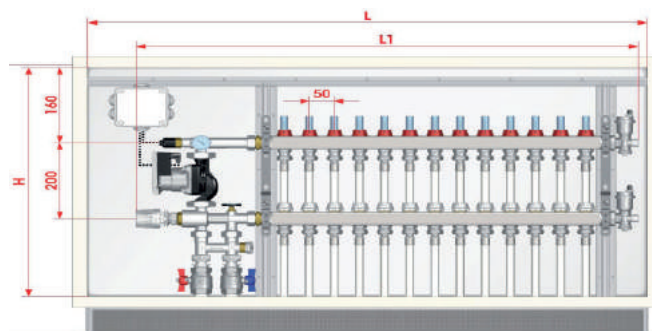

Setul conține următoarele:

- 1 vană de amestec cu 3 căi
- cap termostatic cu senzor încorporat
- senzor de protecție setat din fabrică la 55°C
- termometre (scală 0-80° C) montate pe țeava de tur și retur
- pompă cu turație variabilă pt modelul CPF

Specificații tehnice:

- Mediu de lucru: apă, apă cu glicol max 30%
- Temperatură de lucru: 20°-55° C
- Presiune maximă de lucru: 6 bar
- Corp grup de mixare: alamă nichelată
- Racordare la distribuitori: 1"
- Filete: ISO 228 (echivalent cu DIN EN ISO 228 și BS EN ISO 228)

Cod Produs	CDK-02	CDK-03	CDK-04	CDK-05	CDK-06
L X H (mm)	560X600	710X600	790x600	960x600	1100x600
Nr ieșiri	2-3	4-5	6-7	8-9-10	11-12-13
Distribuitor	1"	1"	1"	1"	1"
L1 (mm)	495	595	695	845	995

489 Elemente de capăt 1" cu aerisitor automat/manual, robinet de golire

Premium Plus Standard



ITP.4890100AR



ITP.4890100A



ITP.4890100MR



ITP.4890100M

Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.4890100AR	1"	1	49.47
ITP.4890100A	1"	1	59.65
ITP.4890100MR	1"	1	35.09
ITP.4890100M	1"	1	46.99

Compus din:

- ITP.4890100AR - legătură filet exterior ajustabilă pentru distribuitoare; aerisitor automat; robinet de golire
- ITP.4890100A - legătură filet exterior ajustabilă pentru distribuitoare; aerisitor automat; robinet de golire reglabil
- ITP.4890100MR - legătură filet exterior ajustabilă pentru distribuitoare; aerisitor manual; robinet de golire
- ITP.4890100M - legătură filet exterior ajustabilă pentru distribuitoare; aerisitor manual; robinet de golire reglabil

Specificații tehnice:

- Dimensiune: 1"
- Temperatura maximă de lucru: 80°C
- Filete: ISO 228 (echivalent cu DIN EN ISO 228 și BS EN ISO 228)

098SK Set de robineți cu olandez 1" pentru distribuitoare

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.0980100SK	1"	1	85.50

Setul conține următoarele:

- 2 robinețe de bilă cu olandez

Specificații tehnice:

- Dimensiuni: 1", filet interior / exterior
- Corp din alamă nichelată, mâner în formă de T
- Presiune maximă de lucru: 40 bar
- Temperatura minimă și maximă: -20°C, 150°C în absența aburilor
- Filet: ISO228 (echivalent cu DIN EN ISO 228 și BS EN ISO 228)

298SK Set de robineți cu olandez 1" pentru distribuitoare

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.2980100SK	1"	1	120.90

Setul conține următoarele:

- 2 robinețe de bilă cu olandez

Specificații tehnice:

- Dimensiuni: 1", filet interior / exterior
- Corp din alamă nichelată, mâner în formă de T
- Presiune maximă de lucru: 40 bar
- Temperatura minimă și maximă: -20°C, 150°C în absența aburilor
- Filet: ISO228 (echivalent cu DIN EN ISO 228 și BS EN ISO 228)

487K01 Set de robineți cu olandez 1" pentru distribuitoare

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.4870100K01	1"	1	153.47

Setul conține următoarele:


- 2 robinete de bilă
- 2 fittinguri de legătură cu termometru

Specificații tehnice:

- Dimensiuni: 1", filet interior / exterior
- Corp din alamă nichelată, mâner în formă de T
- O-ring
- Presiune maximă de lucru: 10 bar
- Temperatura minimă și maximă: -20°C, 150°C în absența aburilor
- Filet: ISO228 (echivalent cu DIN EN ISO 228 și BS EN ISO 228)

487K02 Set de robineți cu olandez 1" pentru distribuitoare

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.4870100K02	1"	1	193.50

Setul conține următoarele:

- 2 robinete de bilă
- 2 fittinguri de legătură cu termometru

Specificații tehnice:

- Dimensiuni: 1", filet interior / exterior
- Corp din alamă nichelată, mâner în formă de T
- O-ring
- Presiune maximă de lucru: 10 bar
- Temperatura minimă și maximă: -20°C, 150°C (fără abur)
- Filet: ISO228 (echivalent cu DIN EN ISO 228 și BS EN ISO 228)

860BY Kit Bypass pt distribuitoare cu aerisitor automat, robinet de golire

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.860BY	1"	1	113.49

Setul conține următoarele:

- 2 bucăți de elemente de capăt reglabile
- Țeavă de by-pass
- Robinet de golire reglabil
- Aerisitor automat

Specificații tehnice:

- Presiune maximă de lucru: 10 bar
- Temperatura maximă: 80°C în absența aburilor
- Filet: ISO228 (echivalent cu DIN EN ISO 228 și BS EN ISO 228)

949BY Robinet Bypass circuit primar 1" pt grup de amestec

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.949BY100	1"	1	162.53

Specificații tehnice:

- De instalat înainte unității de amestec 949
- Permite circulația fluxului în circuitul primar
- Dimensiuni: 1"
- Presiune maximă de lucru: 6 bar
- Reglabil pentru presiune diferențială între 10 și 30 kPa.
- Temperatura maximă de funcționare: 100 ° C (fără abur)
- Filet: ISO228 (echivalent cu DIN EN ISO 228 și BS EN ISO 228)

894K Set de racorduri 1" pt montat robineți la robinetul Bypass

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărire	Buc/Amb	RON/buc
ITP.894DC100MPK	1"	1	27.97

Specificații tehnice:

- Este necesar pentru conectarea robinetului Bypass 949BY cu robineții de bilă 092K
- Corp din alamă nichelată.
- O-ring din EPDM.
- Temperatura maximă de funcționare: 100° C (fără abur)
- Presiune maximă de operare: 10 bar
- Dimensiuni disponibile: 1" M x 1" F.
- Livrat cu o pereche de șaibe

092K Set de robineți cu bilă 1" pentru unitatea de amestec

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărire	Buc/Amb	RON/buc
ITP.0920100K	1"	1	66.53

Specificații tehnice:

- filete interior / interior
- Corp din alamă nichelată.
- Mâner în formă de T din aluminiu
- Temperatura minimă și maximă: -20°C, 150°C (fără abur)
- Presiune maximă de operare: 40 bar
- Filet: ISO228 (echivalent cu DIN EN ISO 228 și BS EN ISO 228)

949CEF Bloc terminal pentru unitatea de amestec

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărire	Buc/Amb	RON/buc
ITP.949CEF	230V	1	180.60

Specificații tehnice:

- Include toate conexiunile necesare pentru funcționarea corectă a unității de amestec 949
- Protecție cazan (NO)
- Termostat de cameră (RT)
- Întrerupere de siguranță (ST)
- Alimentarea cu energie (pompa)
- Tensiune de alimentare: 230V

891M Actuator termoelectric

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărire	Buc/Amb	RON/buc
ITP.891M2302NC	230V 2 fire	1/64	71.35
ITP.891M2304NC	230V 4 fire	1/34	91.78

Specificații tehnice:

- Potrivit pentru supape convertibile și pre-asamblate.
- Tensiune de alimentare: 230V.
- Consum: 1W.
- Temperatura mediului: 0° C - 60° C.
- Presiune maximă: 1.5bar.
- Lungimea cablului de alimentare: 1 m
- Clasa de protecție IP54.
- Disponibil cu 2 cabluri sau 4 cabluri cu un microîntrerupător auxiliar

595M Racord de compresie Eurocon 3/4" pt țevă multistrat

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.595003416200MI	16x2	20/300	7.31
ITP.595003420200M	20x2	20/400	7.10

Specificații tehnice:

- Temperatura minimă și maximă: -20°C, 110°C
- Presiunea maximă de lucru: 10 bar

595P Racord de compresie Eurocon 3/4" pt țevă PEX

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.595003416200P	16x2	20/300	7.15
ITP.595003417200P	17x2	20/300	6.98
ITP.595003420190P	20x1.9	25/200	10.27

Specificații tehnice:

- Temperatura minimă și maximă: -20°C, 110°C
- Presiunea maximă de lucru: 10 bar

595 Racord de compresie Eurocon 3/4" pt țevă de Cu

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.595003415	15x1	25/450	6.23
ITP.595003418	18x1	25/450	6.23

Specificații tehnice:

- Corespunde standardului european EN 681-1
- Temperatura minimă și maximă: -25°C, 120°C
- Presiunea maximă de lucru: 16 bar

510 Racord Multi-fit Eurocon 3/4" pt țevă multistrat

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.510003416200	16x2	20/160	8.37
ITP.510003420200	20x2	15/195	8.90

Specificații tehnice:

- Patentat
- Livrat cu O-ring
- Piuliță din alamă nichelată.
- Presiune maximă: 20 bar
- Filet: ISO228 (echivalent cu DIN EN ISO 228 și BS EN ISO 228).
- Temperatura minimă și maximă: -20 ° C, 110 ° C.

465 Distribuitor din alamă pt instalații sanitare FI-FE

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.465010002	1"x1/2"x2 căi	1	43.10
ITP.465010003	1"x1/2"x3 căi	1	62.54
ITP.465010004	1"x1/2"x4 căi	1	80.68

Specificații tehnice:

- Distribuitor cu robineți de închidere, conectare cu filet exterior, potrivit pentru fittinguri de Cu, PEX sau țevi multistrat.
- Corp din alamă forjată, nichelat.
- Temperatura maximă de lucru: 110 ° C.
- Filet: ISO228 (echivalent cu DIN EN ISO 228 și BS EN ISO 228).
- Filet exterior G de 1/2" cu îmbinare conică și cu diametru interior 16mm

595M Racord de compresie G 1/2" pt țevă multistrat

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.595001216200MI	16x2	20/400	6.76

Specificații tehnice:

- Temperatura minimă și maximă: -20°C, 110°C
- Presiunea maximă de lucru: 10 bar

595 Racord de compresie G 1/2" pt țevă de Cu

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.595001215	15x1	50/600	4.91

Specificații tehnice:

- Corespunde standardului european EN 681-1
- Temperatura minimă și maximă: -25°C, 120°C
- Presiunea maximă de lucru: 16 bar

510 Racord Multi-fit G1/2" pt țevă multistrat

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.510001216200	16x2	20/360	6.70

Specificații tehnice:

- Patentat, livrat cu O-ring, piuliță din alamă nichelată.
- Presiune maximă: 20 bar, temperatura minimă și maximă: -20 ° C, 110 ° C.
- Filet: ISO228 (echivalent cu DIN EN ISO 228 și BS EN ISO 228).

499 Cutie distribuitor din plastic

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.499350350	350x350x90	1	64.04
ITP.499500350	500x350x90	1	81.04

Specificații tehnice:

- Capacul este echipat cu găuri de ventilație
- Livrat cu capac detașabil

499 Set fixare pt distribuitoare alamă în cutie din plastic

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.499CS		1/50	13.01

Setul conține:

- 2 cleme lungi
- 2 cleme scurte
- 4 legături de plastic

139 Robinet golire

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.1390012	1/2"	20/200	18.85

103 Supapă unisens

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.1030012	1/2"	10/240	13.13
ITP.1030034	3/4"	8/152	18.11
ITP.1030100	1"	8/112	23.30
ITP.1030114	1 1/4"	6/76	34.50
ITP.1030112	1 1/2"	4/52	51.34
ITP.1030200	2"	2/36	70.75
ITP.1030212	2 1/2"	24	132.88
ITP.1030300	3"	16	185.22
ITP.1030400	4"	11	326.20

140 Sorb metalic

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.1400100	1"	12/96	24.43

151 Olandez drept alamă

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.1510038	3/8"	25/400	6.53
ITP.1510012	1/2"	20/320	7.91
ITP.1510034	3/4"	15/150	12.80
ITP.1510100	1"	12/90	22.51
ITP.1510114	1 1/4"	8/64	32.74
ITP.1510112	1 1/2"	-	58.51

710 Niplu FI

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.7100012020	1/2"x20	-	6.76
ITP.7100034025	3/4"x25	-	9.25
ITP.7100100032	1"x32	-	15.41
ITP.7100114040	1 1/4"x40	-	24.51

715 Niplu FE

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.7150012020	1/2"x20	-	6.77
ITP.7150034025	3/4"x25	-	8.91
ITP.7150100032	1"x32	-	15.30
ITP.71501140401	1/4"x40	-	24.92

143 Reductor presiune Eurobrass

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.1430100	1"	-	132.91

361 Reductor de presiune mini

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.3610012	1/2"	4/72	40.49
ITP.3610034	3/4"	4/72	43.74

367 Supapă siguranță cazan

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.3670012	1/2"	25	11.74

368 Supapă siguranță II

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.368001225	1/2" - 2.5 bar	10/150	13.40
ITP.368001230	1/2" - 3.0 bar	10/150	13.40
ITP.368001240	1/2" - 4.0 bar	10/150	13.40
ITP.368001260	1/2" - 6.0 bar	10/150	13.40
ITP.368003425	3/4" - 2.5 bar	10/150	19.44
ITP.368003430	3/4" - 3.0 bar	10/150	19.44
ITP.368003460	3/4" - 6.0 bar	10/150	19.44
ITP.368010030	1" - 3.0 bar	10/120	28.83
ITP.368010060	1" - 6.0 bar	10/120	28.83

362 Aerisitor automat

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.3620012	1/2"	10/120	16.97

364 Aerisitor automat ieșire laterală

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.3640012	1/2"	10/110	18.85

595 Racord strângere pentru țevă CU

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.595001215	1/2"x15	-	4.68

906 Robinet cu filtru

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.9060012	1/2"-3/8"	10/150	15.61

391 Robinet colțar cu bilă

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.3910012	1/2"x1/2"	12/192	14.78

391 Robinet colțar cu bilă

Premium Plus Standard



Cod Produs	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.3920012	1/2"x3/4"	10/240	15.14

394 Robinet tur

Premium Plus Standard



Cod Probus	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.3940012	1/2"	12/96	14.49

396 Robinet retur

Premium Plus Standard



Cod Probus	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.3960012	1/2"	12/156	13.50

395 Robinet tur FE

Premium Plus Standard



Cod Probus	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.3950012	1/2"	-	14.78

397 Robinet retur FE

Premium Plus Standard



Cod Probus	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.3970012	1/2"	-	13.70

391 Distribuitor cu retur FE

Premium Plus Standard



Cod Probus	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.465010002	1" 2 căi	12	43.75
ITP.465010003	1" 3 cai	8	63.56
ITP.465010004	1" 4 cai	6	82.90

391 Racord FI

Premium Plus Standard



Cod Probus	Mărime	Buc/Amb	RON/buc
ITP.510001216200	1/2"x16x2,0	20/260	5.08
ITP.510003416200	3/4"x16x2,0	20/200	8.05